



## Этикетка

КСНЛ.431279.009 ЭТ

Микросхема интегральная 1564ЛП24У1ЭП

Микросхема 1564ЛП24У1ЭП

Функциональное назначение:

Четыре элемента мажоритарной логики «2 из 3» с высокомонной «триггерной петлей» на выводах.

Условное графическое обозначение

Схема расположения выводов

Номера выводов показаны условно

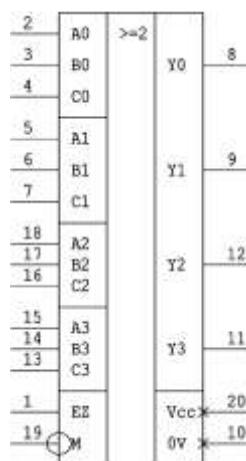
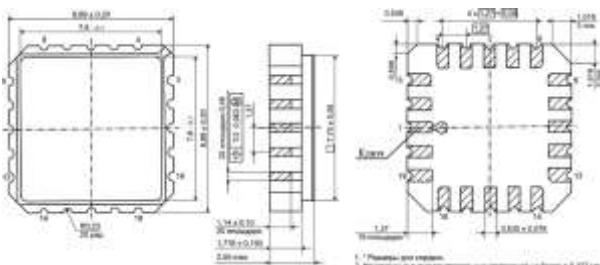


Таблица назначения выводов

№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода	№ вывода	Обозначение вывода	Назначение вывода
1	EZ	Вход управления третьим состоянием выхода	11	Y3	Выход четвертого канала
2	A0	Первый вход данных первого канала	12	Y2	Выход третьего канала
3	B0	Второй вход данных первого канала	13	C3	Третий вход данных четвертого канала
4	C0	Третий вход данных первого канала	14	B3	Второй вход данных четвертого канала
5	A1	Первый вход данных второго канала	15	A3	Первый вход данных четвертого канала
6	B1	Второй вход данных второго канала	16	C2	Третий вход данных третьего канала
7	C1	Третий вход данных второго канала	17	B2	Второй вход данных третьего канала
8	Y0	Выход первого канала	18	A2	Первый вход данных третьего канала
9	Y1	Выход второго канала	19	M	Вход управления
10	0V	Общий	20	V <sub>CC</sub>	Напряжение питания

### 1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### 1.1 Основные электрические параметры (при $t = 25 \pm 10^{\circ}\text{C}$ )

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
1. Максимальное выходное напряжение низкого уровня, В, при: $U_{CC}=2,0\text{ B}$ , $U_{IL}=0,3\text{ B}$ , $U_{IH}=1,5\text{ B}$ $I_O=20\text{ мкА}$ $U_{CC}=4,5\text{ B}$ , $U_{IL}=0,9\text{ B}$ , $U_{IH}=3,15\text{ B}$ $I_O=20\text{ мкА}$ $U_{CC}=6,0\text{ B}$ , $U_{IL}=1,2\text{ B}$ , $U_{IH}=4,2\text{ B}$ , $I_O=20\text{ мкА}$	$U_{OL\ max}$	-	0,10
при: $U_{CC}=4,5\text{ B}$ , $U_{IL}=0,9\text{ B}$ , $U_{IH}=3,15\text{ B}$ , $I_O=6,0\text{ мА}$ $U_{CC}=6,0\text{ B}$ , $U_{IL}=1,2\text{ B}$ , $U_{IH}=4,2\text{ B}$ , $I_O=5,2\text{ мА}$		-	0,10
2. Минимальное выходное напряжение высокого уровня, В, при: $U_{CC}=2,0\text{ B}$ , $U_{IL}=0,3\text{ B}$ , $U_{IH}=1,5\text{ B}$ $I_O=20\text{ мкА}$ $U_{CC}=4,5\text{ B}$ , $U_{IL}=0,9\text{ B}$ , $U_{IH}=3,15\text{ B}$ $I_O=20\text{ мкА}$ $U_{CC}=6,0\text{ B}$ , $U_{IL}=1,2\text{ B}$ , $U_{IH}=4,2\text{ B}$ , $I_O=20\text{ мкА}$	$U_{OH\ min}$	1,9 4,4 5,9	-
при: $U_{CC}=4,5\text{ B}$ , $U_{IL}=0,9\text{ B}$ , $U_{IH}=3,15\text{ B}$ , $I_O=6,0\text{ мА}$ $U_{CC}=6,0\text{ B}$ , $U_{IL}=1,2\text{ B}$ , $U_{IH}=4,2\text{ B}$ , $I_O=5,2\text{ мА}$		4,0 5,5	-
3. Входной ток низкого уровня, мкА, при: $U_{CC}=6,0\text{ B}$ , $U_{IL}=0\text{ B}$ , $U_{IH}=U_{CC}$	$I_{IL}$	-	/-0,1/
4. Входной ток высокого уровня, мкА, при: $U_{CC}=6,0\text{ B}$ , $U_{IL}=0\text{ B}$ , $U_{IH}=U_{CC}$	$I_{IH}$	-	0,1
5. Ток потребления, мкА, при $U_{CC}=6,0\text{ B}$ , $U_{IL}=0\text{ B}$ , $U_{IH}=U_{CC}$	$I_{CC}$	-	8,0

6. Динамический ток потребления, мА, при: $U_{CC} = 6,0$ В, $f = 10$ МГц	$I_{OCC}$	-	20,0
7. Время задержки распространения от выводов $A_L$ , $B_L$ , $C_L$ до вывода $Y_1$ , нс, $M=0$ при: $U_{CC} = 2,0$ В, $C_L = 50$ пФ $U_{CC} = 4,5$ В, $C_L = 50$ пФ $U_{CC} = 6,0$ В, $C_L = 50$ пФ	$t_{PHL1}$ $t_{PLH1}$	- - -	92 22 19
8. Время задержки распространения от выводов $A_L$ до вывода $Y_1$ , нс, $M=1$ при: $U_{CC} = 2,0$ В, $C_L = 50$ пФ $U_{CC} = 4,5$ В, $C_L = 50$ пФ $U_{CC} = 6,0$ В, $C_L = 50$ пФ	$t_{PHL2}$ $t_{PLH2}$	- - -	83 20 17
9. Время задержки распространения от вывода $M$ до вывода $Y_1$ , нс, при: $U_{CC} = 2,0$ В, $C_L = 50$ пФ $U_{CC} = 4,5$ В, $C_L = 50$ пФ $U_{CC} = 6,0$ В, $C_L = 50$ пФ	$t_{PHL3}$ $t_{PLH3}$	- - -	120 33 28
10. Сопротивление триггерной петли в режиме хранения логического «0», кОм	$R_{ZL}$	11	21
11. Сопротивление триггерной петли в режиме хранения логической «1», кОм	$R_{ZH}$	11	21
12. Входная емкость, пФ	$C_I$	-	10

1.2 Содержание драгоценных металлов в 1000 шт. микросхем:

золото	Г.
серебро	Г.

## 2 НАДЕЖНОСТЬ

### 2.1 Наработка микросхем до отказа Тн в режимах и условиях эксплуатации, допускаемых

ТУ исполнения, при температуре окружающей среды (температура эксплуатации) не более  $(65+5)$  ° С не менее 100000ч., а в облегченном режиме: при  $U_{CC} = 5B \pm 10\%$  - не менее 120000ч.

2.2 Гамма – процентный срок сохраняемости ( $T_{C\gamma}$ ) при  $\gamma = 99\%$  при хранении в упаковке изготовителя в отапливаемом хранилище или хранилище с регулируемыми влажностью и температурой, или в местах хранения микросхем, вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП, должен быть 25 лет.

Гамма – процентный срок сохраняемости в условиях, отличающихся от указанных, - в соответствии с разделом 4 ОСТ В 11 0998.

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества данного изделия требованиям АЕЯР.431200.424-31ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, монтажа и эксплуатации, приведенных в ТУ на изделие. Срок гарантии исчисляется с даты изготовления, нанесенной на микросхему.

## 4 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Микросхемы 1564ЛП24У1ЭП соответствуют техническим условиям АЕЯР.431200.424-31ТУ и признаны годными для эксплуатации.

Приняты по \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК \_\_\_\_\_ Место для штампа ПЗ

Место для штампа « Перепроверка произведена \_\_\_\_\_ »  
(дата)

Приняты по \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
(извещение, акт и др.) (дата)

Место для штампа ОТК \_\_\_\_\_ Место для штампа ПЗ

## 5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

При работе с микросхемами и монтаже их в аппаратуре должны быть приняты меры по защите их от воздействия электростатических зарядов.  
Допустимое значение статического потенциала 200 В.

Наиболее чувствительные к статическому электричеству последовательности (пары выводов): вход – общий, вход-питание.

Остальные указания по эксплуатации – в соответствии с АЕЯР.431200.424 ТУ